

Wilo-Jet WJ, FWJ és HWJ

Házi vízellátó szivattyúk és nyomásfokozó berendezések



Wilo-Jet WJ, FWJ és HWJ

Önfelszívó szivattyú ill. berendezés

Típusjel magyarázata

Példa: **Wilo-WJ 202 EM**

WJ	Wilo-sugárszivattyús gép
FWJ	Vízellátó berendezés Fluidcontrol áramlás és nyomásvezérléssel
HWJ	Vízellátó berendezés 20 ill. 50 l tartállyal
2	Névleges Q térfogatáram (m ³ /h) a legjobb hatásfokú ponton
EM	Egyfázisú 1 ~ 230 V, 50 Hz


Műszaki adatok

Szállítható közeg

Lebegőanyagoktól mentes tiszta víz, esővíz

Jellemzők

Térfogatáram: max. 5 m³/h
 Szállítómagasság: max. 50 m
 Közeg hőmérséklete: max. 35 °C
 Üzemi nyomás: max. 6 bar
 Hozzáfolyási nyomás: max. 1 bar
 Felszívási mélység: max. 8 m
 Csőcsatlakozások: nyomó R 1, szívó R 1

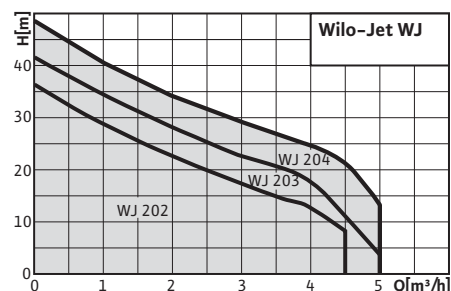

Wilo-Jet ...



Típus	Motor névleges teljesítmény P ₂ (kW)	Cikkszám	activePont
WJ 202 EM (fogantyúval)	0,65	4081224	30
WJ 203 EM (fogantyúval)	0,75	4081225	30
WJ 204 EM (fogantyúval)	1,1	4144401	30
HWJ 20 L 202 EM	0,65	4081527	40
HWJ 20 L 203 EM	0,75	4081528	40
HWJ 20 L 204 EM	1,1	2531176	40
HWJ 50 L 202 EM	0,65	4081529	40
HWJ 50 L 203 EM	0,75	4081530	40
HWJ 50 L 204 EM	1,1	2531177	40
FWJ 202 EM (Fluidcontrollal)	0,65	4088344	40
FWJ 203 EM (Fluidcontrollal)	0,75	4088345	40
FWJ 204 EM (Fluidcontrollal)	1,1	2531175	40

Villamos és mechanikus opciók tartozékok szivattyúkhöz és telepekhez

Típus	Leírás	Cikkszám	activePont
Fluidcontrol EK	Áramlásellenőrző és nyomáskapcsoló funkcióval, 1,5 m kábellel	4084035	20
Lábszelep 1" réz	Sárgaréz lábszelep beépített visszafolyás gátlóval szívócsőhöz R 1	2855006	

Akciós, raktáron tartott termékek

Változások joga fenntartva